



Thermobel Top


SUPERISOLERENDE BEGLAZING

BESCHRIJVING

- **Thermobel Top** is een superisolerende beglazing die met minder energieverbruik toch een optimaal comfort biedt. De beglazing werd speciaal ontworpen om de kou buiten en de warmte binnen te houden en u volop van het daglicht te laten genieten.

VOORDELEN

- **Goede warmte-isolatie (Ug = 1,1 W/m²K).**
- Ruim 60% betere isolatie dan een traditionele dubbele beglazing.
- Geen koudestraling meer in de buurt van vensters.
- **Gratis zonnewarmte** dankzij de hoge zontoetredingsfactor (ZTA tot 67%).
- Een bijzonder **goed visueel comfort**: hoge lichtdoorlaat (LTA tot 84%) en een zeer neutrale tint.
- Milieuvriendelijk product (de iplus Top 1.1 coating is **CradletoCradle** gecertificeerd).

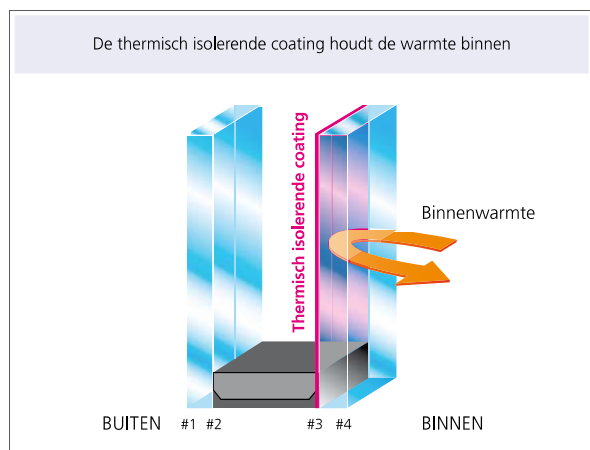

BESCHIKBAARHEID

- Iplus Top 1.1 is beschikbaar in 4, 5, 6, 8 en 10 mm (andere diktes op aanvraag) en in gelaagd glas.
- Iplus Top 1.1 on Clearvision is beschikbaar in 6 en 8 mm en in gelaagd glas.
- Een uitvoering met Warm-Edge afstandhouder is mogelijk.
- De samenstelling van **Thermobel Top** kan worden aangepast indien andere functies gewenst zijn vanuit esthetisch, akoestisch en veiligheidsstandpunt.

TOEPASSINGEN


- Nieuwbouw en renovatie.

CE-MARKERING & GARANTIE

- **Thermobel Top** valt volgens de CE-markering van isolerende beglazing onder de norm EN 1279-5.
- Voor **Thermobel Top** gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor de overige **Thermobel** isolerende beglazingen. De garantievoorwaarden worden op verzoek verstrekt en zijn te vinden op www.yourglass.com.

PREMIES

- Alle informatie over premies in de AGC-Premiegids via www.yourglass.today.be.

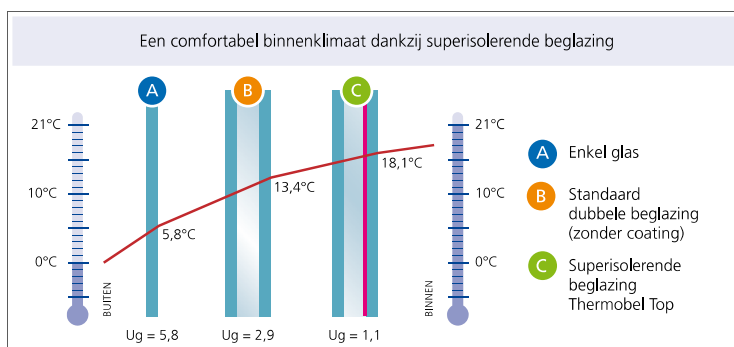

PRESTATIES

Thermobel Top							
Structuur	Coating	Uitzicht	Lichtkenmerken		Energiekenmerken		Ug-waarde (W/m²K)
			LTA (%)	LR (%)	EA (%)	ZTA (%)	
4/15/4 (90% Argon)	iplus Top 1.1 - op positie 2	Neutraal	82	12	14	61	1,1
6 CLV/15/4 CLV* (90% Argon)	iplus Top 1.1 on CLV - op positie 2	Neutraal	84	12	9	63	1,1
4/15/4 (90% Argon)	iplus Top 1.1 - op positie 3	Neutraal	82	12	13	65	1,1
4 CLV/15/6 CLV* (90% Argon)	iplus Top 1.1 on CLV - op positie 3	Neutraal	84	13	7	67	1,1
4/15/4 (90% Argon)	iplus Top 1.1T (geharde coating) - op positie 2	Neutraal	83	12	13	63	1,1
4/15/4 (90% Argon)	iplus Top 1.1T (geharde coating) - op positie 3	Neutraal	83	12	12	66	1,1

* CLV = Planibel Clearvision (extra-heldere glas)

